





833-K9 es la estructura doble vertical para sulo. Este montaje permite la colocación de dos módulos en posición vertical. Está compuesto por columnas y estructura de soporte fabricadas en Aluminio Anodizado a 15 micras. Incluye Grapa Universal de anclaje a Rail con placa equipotencial incluida de serie. Disponible bajo petición de proyecto.

Características técnicas

Acabado	Aluminio EN AW 6005A.T6
Tornillería	Acero inoxidable A2-70 con EPD
Módulo	Hasta 2.350x1.140mm
Frame	28mm a 35mm
Orientación módulo	Vertical
Carga viento	Hasta 120km/h
Carga nieve	550kg/m ²
Garantía	25 años en ambientes C4 y C5
Par de apriete	7Nm, Tornillo M8, 20Nm y Tornillo M10, 40Nm

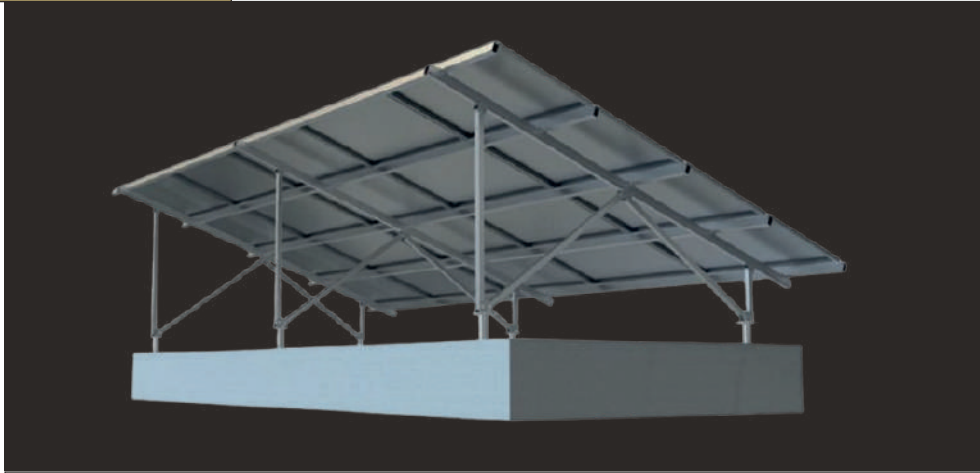

Componentes Estructura



833 DV-R4500-82

Rail 4500x82mm



833 GI

Grapa Intermedia

Opción Black 28 a 40mm



833 GF

Grapa Final

Opción Black 28 a 40mm



833 R3076-35JL

Riostra 3076mm



833 DV-U-R80

Unión Rail R80



833 DV-UT

Grapa Unión Rail Triángulo



833 -T3600-36

Triángulo W36-3600mm



833-GB

Base Triángulo

Incluye



Tornillería



GI y GF con placa equipotencial

Medidas de seguridad



Herramientas necesarias



Garantía

25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Certificados

Marcado
ES19/86524



Contacto

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com

