


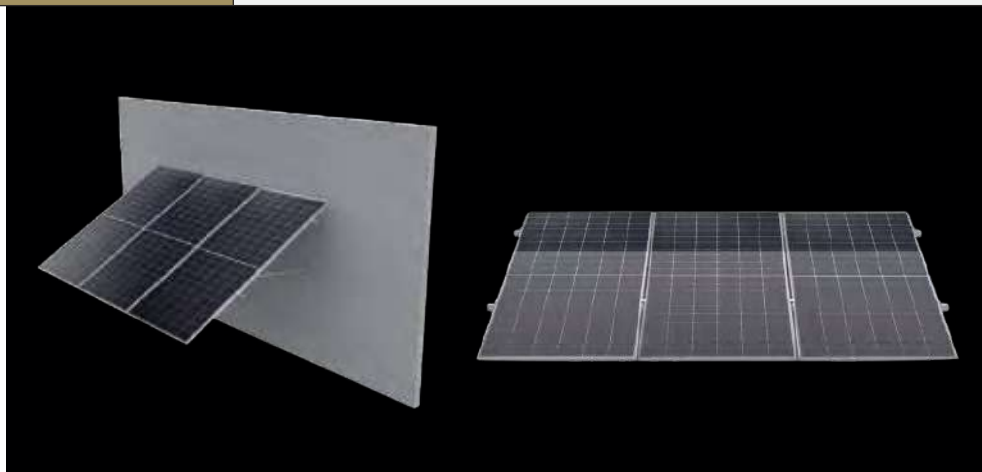

833-K8 es una estructura para fachada. Soporte inclinado que viene premontado y que permite anclar la estructura a un muro. La disposición de los módulos es en vertical. Estructura fabricada en Aluminio Anodizado a 15 micras. Con inclinación de 30° gracias a su triángulo premontado. Válido para módulos de 28 mm a 40mm de frame. Con tornillería de anclaje incluida. Kit disponible de 1 a 3 módulos. Ofrece una garantía de 25 años.

Superficie de instalación

Muro

Formatos Disponibles



1 a 3 módulos

Incluye



GI y GF con placa equipotencial



Tornillería

Características técnicas

Acabado	Aluminio EN AW 6005A.T6	Anodizado
Tornillería	Acero inoxidable A2-70	
Inclinación	30°	
Orientación módulo	Vertical	
Carga viento	Hasta 150km/h	
Carga nieve	550kg/m ²	
Garantía	25 años en ambientes C4 y C5	

Componentes



833-R2450-52

Rail 2450mm



833-GI

Grapa Intermedia

Opción Black

28mm a 40mm

Placa equipotencial de serie



833-GF

Grapa Final

Opción Black

28mm a 40mm



833-TSU

Sistema Unión Triángulo



833 W-30°-B1600-B1100

Wall Brazo 1600



833 W-30°-T-M8X100

Wall Tornillo M8X100

Medidas de seguridad



Herramientas necesarias



Garantía

25 años de garantía anticorrosión*
*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Certificados

Marcado
ES19/86524



Contacto

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com

