




Instalación inclinada a 15°. Triángulo abierto, fabricado en aluminio anodizado a 15 micras.

El sistema consta solamente de 6 referencias, 4 comunes a todos los sistemas y 2 específicas para este sistema. Placa equipotencial de serie, grapa final con sistema anti-fallo, e intermedia con muelle, ambas disponibles en opción Black. Disponible en piezas o en kits de 2, 3, 4, 5, 6 módulos.

Componentes

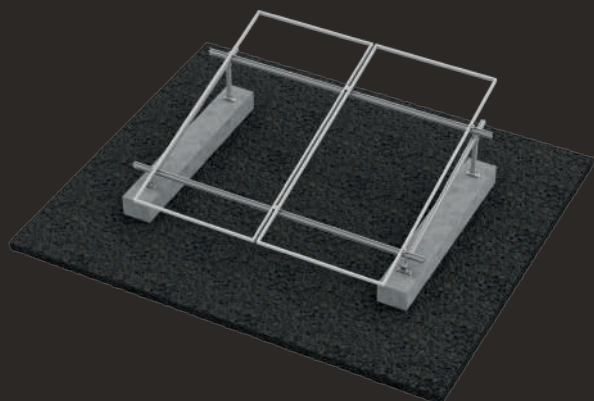

833-R52
Rai 52mm de altura



833-U
Unión Rail



833-TA-15°
Triángulo Abierto 15°



833-GI
Grapa Intermedia
28mm a 40mm



833-GF
Grapa Final
28mm a 40mm



833-TSU
Unión Triángulo

Superficie de instalación

Losa de Hormigón

Correas Metálicas o Lastradas

Teja Cerámica

Accesorios



833-TR

Tapa Rail

Características técnicas

Perfilería	Aluminio EN AW 6005A.T6 en Anodizado
Tornillería	Acero inoxidable A2-70
Módulo	Hasta 2.380mm de altura / Frame 28mm a 40mm
Peso	3,116kg/módulo
Mesa máxima	Hasta 10 módulos
Carga viento	Hasta 120km/h - En zonas de > 80km/h de viento, obligatiroio triángulo por metro
Carga nieve	550kg/m²
Garantía	25 años en ambientes C4 y C5
Par de apriete	Tornillo M8 Hexagonal DIN912 / 7 Nm

Formatos Disponibles



2 a 6 módulos



Piezas

Tabla de referencias - Triángulo Abierto 15°

REF: 833 K4-2V	EAN: 8.435.746.801.192	DESC.: Kit Triángulo Abierto 15°- 2 módulos
REF: 833 K4-3V	EAN: 8.435.746.801.208	DESC.: Kit Triángulo Abierto 15°- 3 módulos
REF: 833 K4-4V	EAN: 8.435.746.801.215	DESC.: Kit Triángulo Abierto 15°- 4 módulos
REF: 833 K4-5V	EAN: 8.435.746.801.222	DESC.: Kit Triángulo Abierto 15°- 5 módulos
REF: 833 K4-6V	EAN: 8.435.746.802.021	DESC.: Kit Triángulo Abierto 15°- 6 módulos

833solar diseña sus piezas para que cumplan con las exigencias de cargas del EUROCODIGO EN1990. Test corrosión en niebla salina. CTM(Centro Tecnológico del Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificación por ITE (Inst. Tecnológico de la Energía) de continuidad de tierra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.



Condiciones de garantía

25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contacto

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com