




Instalação coplanar sobre ladrilho cerâmico ou ardósia. Fabricado em alumínio anodizado de 15 microns, o conjunto é composto por 5 referências, 4 comuns a todos os sistemas e 1 específica para este sistema. Placa equipotencial standard para as duas pinças, grampo final com sistema anti-falha e grampo intermédio com mola, ambas com opção Black. Possui um sistema de ancoragem que permite a correção da altura, tanto para fixação em treliças como em calhas, evitando a perfuração da superfície cerâmica. Disponível em peças ou em kits de 2, 3, 4, 4, 5, 6 módulos.

Componentes

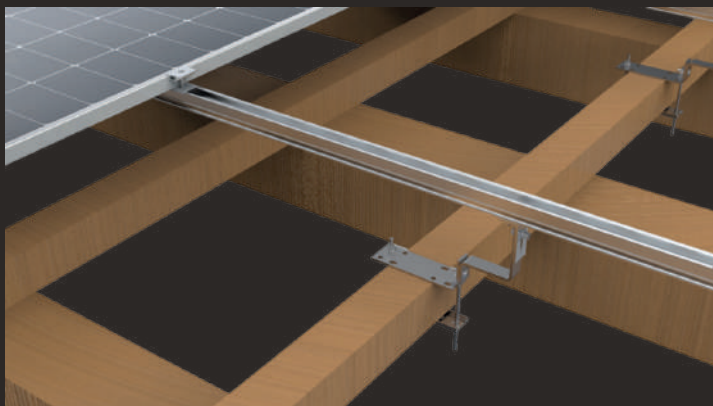

R2400

Trilho 2400mm altura 52mm



U

União de trilhos



GI

Grampo Intermédio



GF

Grampo Final
28mm a 35mm

Opções para Ancoragem Salva-Telha



OUVRV

Viga

Características técnicas

Perfil	Alumínio EN AW 6005A T6 anodizado
Parafusos	Aço inoxidável A2-70 com EPDM / Parafuso hexagonal M8 DIN912
Módulo	Até 2.382 mm x 1.140 mm / Moldura de 28 mm a 40 mm
Peso	2,043kg/módulo
Mesa máxima	Até 10 módulos
Carga de vento	Até 150km/h
Carga de neve	550kg/m ²
Garantia	25 anos em ambientes C4 e C5

Acessórios



TR

Tampa de carril

Superfície de instalação

Telha cerâmica

Ladrilho de ardósia

Viga

Formatos disponíveis



2 a 6 módulos



Peças

Vedação
anti-gotejamento
EPDMGI e GF com
placa
ligação equipotencial

A 833solar concebe as suas peças de modo a cumprirem os requisitos de carga da norma Eurocódigo EN 1990. Teste de corrosão em névoa salina. CTM (Centro Tecnológico do Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. A certificação de continuidade de terra é emitida pelo ITE (Instituto Tecnológico da Energia). A norma aplicável é a UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*

*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contato

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com

0UVRV



Tabela de referências - Salva-telha Viga de 2 a 6 módulos

REF: 02VHV	EAN: 8.435.746.802.496	DESC.: KO 2MOD VERTICAL COPLANAR SALVA-TELHA VIGA
REF: 03VHV	EAN: 8.435.746.802.502	DESC.: KO 3MOD VERTICAL COPLANAR SALVA-TELHA VIGA
REF: 04VHV	EAN: 8.435.746.802.519	DESC.: KO 4MOD VERTICAL COPLANAR SALVA-TELHA VIGA
REF: 05VHV	EAN: 8.435.746.802.526	DESC.: KO 5MOD VERTICAL COPLANAR SALVA-TELHA VIGA
REF: 06VHV	EAN: 8.435.746.802.533	DESC.: KO 6MOD VERTICAL COPLANAR SALVA-TELHA VIGA

Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*

*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

 Marcado
 ES19/86524


Contato

(+34) 868 076 098
 info@833solar.com
 833solar.com