




Instalação coplanar sobre telhas cerâmicas. O sistema, fabricado em alumínio anodizado com 15 microns de espessura, é composto por cinco referências: quatro comuns a todos os sistemas e uma específica para este. Inclui, de série, uma placa equipotencial, uma braçadeira terminal com sistema antiavarias e uma braçadeira intermédia com mola. O pino possui uma junta tórica e o ângulo de união em L é ajustável em altura, de modo a superar qualquer obstáculo. É vendido em peças individuais ou em kits de 2, 3, 4, 5 ou 6 módulos.

Componentes

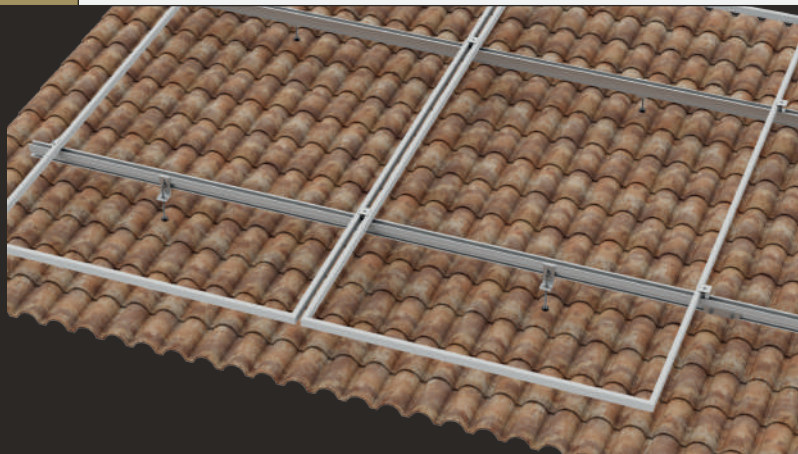

R2400

Trilho 2400mm altura
52mm

U

União de trilhos



1U

Ancoragem Trilho
Telha

GI

Grampo Intermédio



GF

Grampo Final
28mm a 35mm

Superfície de instalação

Telha cerâmica

Ladrilho de ardósia

Acessórios



TR

Tapa de carril

Características técnicas

Perfil	Alumínio EN AW 6005A T6 anodizado
Parafusos	Aço inoxidável A2-70 com EPDM / Parafuso hexagonal M8 DIN912
Módulo	Até 2.382 mm x 1.140 mm / Moldura de 28 mm a 40 mm
Peso para 2 módulos	12V: 3,908 kg
Mesa máxima	Até 10 módulos
Carga de vento	Até 150km/h
Carga de neve	550kg/m ²
Garantia	25 anos em ambientes C4 y C5

Formatos disponíveis



2 a 6 módulos



Peças

Parafusos de
ancoragem
com EPDGI e GF com
placa
ligação equipotencialVedação
anti-gotejamento
EPDM

Tabela de referências - Telha de 2 a 6 módulos

REF: 12V	EAN: 8.435.746.800.362	DESC.: K1 2MOD TELHA VERTICAL COPLANAR
REF: 13V	EAN: 8.435.746.800.379	DESC.: K1 3MOD TELHA VERTICAL COPLANAR
REF: 14V	EAN: 8.435.746.800.386	DESC.: K1 4MOD TELHA VERTICAL COPLANAR
REF: 15V	EAN: 8.435.746.801.253	DESC.: K1 5MOD TELHA VERTICAL COPLANAR
REF: 16V	EAN: 8.435.746.801.260	DESC.: K1 6MOD TELHA VERTICAL COPLANAR

A 833solar concebe as suas peças de modo a cumprirmos os requisitos de carga da norma Eurocódigo EN 1990. Teste de corrosão em névoa salina. CTM (Centro Tecnológico do Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. A certificação de continuidade de terra é emitida pelo ITE (Instituto Tecnológico da Energia). A norma aplicável é a UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*

*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contato

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com