




Instalação coplanar sobre ladrilhos cerâmicos sem parafusos. Fabricado em alumínio anodizado de 15 microns, o conjunto é composto por 5 referências, 4 comuns a todos os sistemas e 1 específica para este sistema. Placa equipotencial de série, grampo de extremidade com sistema anti-falha, e grampo intermédio com mola e ângulo de articulação em "L", regulável em altura, permitindo ultrapassar qualquer tipo de obstáculo. Disponível em peças ou em kits de 2, 3, 4, 5, 6 módulos.

Componentes

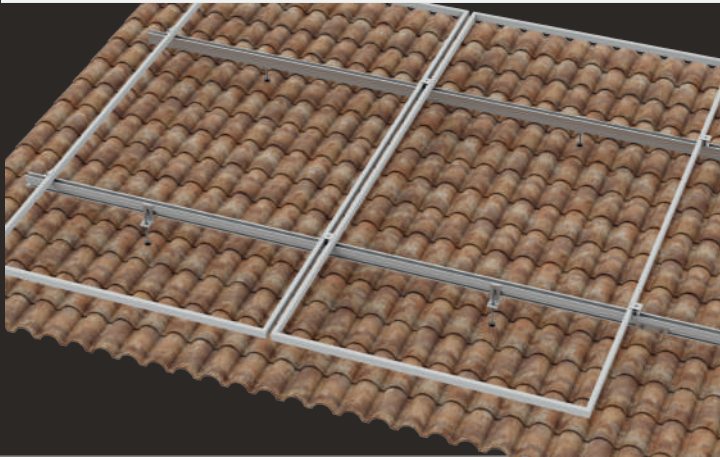

Superfície de instalação

Telha cerâmica
Ladrilho de ardósia

Acessórios



TR
Tampa de trilho

Características técnicas

Perfil	Alumínio EN AW 6005A T6 anodizado
Parafusos	Aço inoxidável A2-70 com EPDM / Parafuso hexagonal M8 DIN912
Módulo	Até 2.382 mm x 1.140 mm / Moldura de 28 mm a 40 mm
Peso para 2 módulos	12VSP: 3,340 kg
Mesa máxima	Até 10 módulos
Carga de vento	Até 150km/h
Carga de neve	550kg/m ²
Garantia	25 anos em ambientes C4 e C5

Formatos disponíveis



2 a 6 módulos



Peças



Junta antigota EPDM



GI y GF com placa equipotencial

Tabela de referências - Telha sem perno de 2 a 6 módulos

REF: 12VSP	EAN: 8.435.746.800.553	DESC.: K1 2MOD VERTICAL COPLANAR TELHA SEM PERNO
REF: 13VSP	EAN: 8.435.746.800.560	DESC.: K1 3MOD VERTICAL COPLANAR TELHA SEM PERNO
REF: 14VSP	EAN: 8.435.746.800.577	DESC.: K1 4MOD VERTICAL COPLANAR TELHA SEM PERNO
REF: 15VSP	EAN: 8.435.746.801.277	DESC.: K1 5MOD VERTICAL COPLANAR TELHA SEM PERNO
REF: 16VSP	EAN: 8.435.746.801.284	DESC.: K1 6MOD VERTICAL COPLANAR TELHA SEM PERNO

A 833solar desenvolve as suas peças para cumprir os requisitos de cargas do EUROCÓDIGO EN1990. Teste de corrosão em névoa salina. CTM (Centro Tecnológico del Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificação por ITE (Inst. Tecnológico da Energia) de continuidade de terra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021 +/AC:2022-01.

Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*
*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contato

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com