




Instalação coplanar sobre telhado metálico. Fabricado em alumínio anodizado com 15 micrómetros de espessura. O sistema é composto por cinco referências, quatro das quais comuns a todos os sistemas e uma específica para este sistema. Inclui placa equipotencial, grampo final com sistema anti-falha e grampo intermédio com mola. Estão disponíveis as opções Black para o grampo final e intermédio. O parafuso é em aço inoxidável A2-70 e o ângulo de união "L" é regulável em altura, permitindo ultrapassar qualquer tipo de obstáculo. Está disponível em peças ou em kits de 2, 3, 4, 5 e 6 módulos.

Componentes

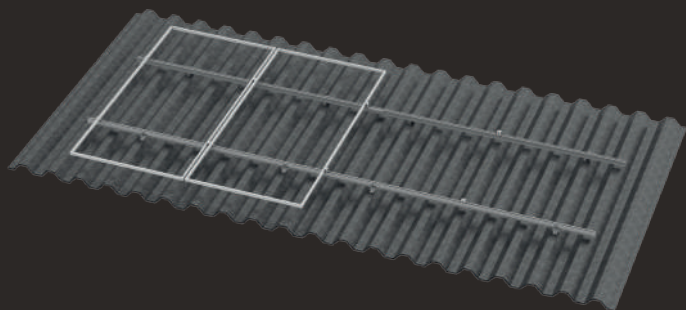

R2400

Rail 2400mm



U

União rail



2U

Fixação Rail Chapa



GI

Grampo Intermédio



GF

Grampo Final
28mm a 35mm

Superfície de instalação

Painel Sanduíche

Telhado metálico ondulado

Accesórios



TR

Tapa de carril

Características técnicas

Perfil	Alumínio EN AW 6005A.T6 en Anodizado
Parafusos	Aço endurecido com tratamento anticorrosivo / Parafuso hexagonal M8 DIN912
Módulo	Até 2.382mm x 1.140mm / Frame 28mm a 35mm
Peso	1,863kg/módulo
Mesa máxima	Até 10 módulos
Carga de vento	Até 150km/h
Carga de neve	550kg/m²
Garantia	25 anos em ambientes C4 y C5

Formatos disponíveis



2,3,4,5,6 módulos



Peças

Inclui



Parafusos de ancoragem com EPD



GI e GF com placa ligação equipotencial



Vedação anti-gotejamento EPDM

Tabela de referências - Telha de 2 a 6 módulos

REF: 22V	EAN: 8.435.746.800.331	DESC.: K2 2MOD VERTICAL COPLANAR METÁLICO
REF: 23V	EAN: 8.435.746.800.348	DESC.: K2 3MOD VERTICAL COPLANAR METÁLICO
REF: 24V	EAN: 8.435.746.800.355	DESC.: K2 4MOD VERTICAL COPLANAR METÁLICO
REF: 25V	EAN: 8.435.746.801.239	DESC.: K2 5MOD VERTICAL COPLANAR METÁLICO
REF: 26V	EAN: 8.435.746.801.246	DESC.: K2 6MOD VERTICAL COPLANAR METÁLICO

A 833solar concebe as suas peças de modo a cumprirem os requisitos de carga da norma Eurocódigo EN 1990. Teste de corrosão em névoa salina. CTM (Centro Tecnológico do Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. A certificação de continuidade de terra é emitida pelo ITE (Instituto Tecnológico da Energia). A norma aplicável é a UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*

*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contato

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com