




Instalación coplanar sobre techo metálico. Fabricado en aluminio anodizado a 15 micras. Todo el sistema consta de 5 referencias, 4 comunes a todos los sistemas y 1 específica para este sistema. Placa equipotencial de serie, grapa final con sistema anti-fallo, e intermedia con muelle, ambas disponibles en opción Black, tornillo en acero inoxidable A2-70, y ángulo de unión "L", regulable en altura, que permite salvar cualquier tipo de obstáculo. Disponible en piezas o en kits de 2, 3, 4, 5 y 6 módulos.

Componentes

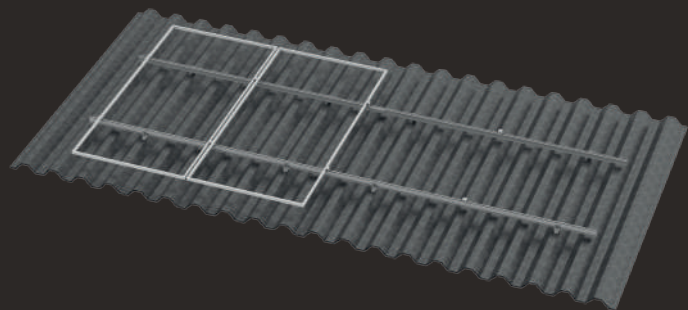

R2400

Rail altura 52mm



U

Unión Rail



2U

Anclaje Rail Chapa
Opcional 165mm

GI

Grapa Intermedia



GF

Grapa Final
28mm a 35mm

Superficie de instalación

Panel Sándwich

Techo Metálico Ondulado

Accesorios



TR

Tapa Rail

Características técnicas

Perfilería	Aluminio EN AW 6005A.T6 en Anodizado
Tornillería	Acero endurecido con tratamiento corrosivo y EPDM / Tornillo M8 Hexagonal DIN912
Módulo	Hasta 2.382mm x 1.140mm / Frame 28mm a 35mm
Peso para 2 módulos	3,392 kg
Mesa máxima	Hasta 10 módulos
Carga viento	Hasta 150km/h
Carga nieve	550kg/m ²
Garantía	25 años en ambientes C4 y C5

Formatos Disponibles



2 a 6 módulos



Piezas

Incluye

Tornillería y
tornillería de
anclaje con EPDJunta
antigoteo
EPDMGI y GF con
placa
equipotencial

Tabla de referencias - Metal de 2 a 6 módulos

REF: 22V	EAN: 8.435.746.800.331	DESC.: K2 2MOD VERTICAL COPL METÁLICO
REF: 23V	EAN: 8.435.746.800.348	DESC.: K2 3MOD VERTICAL COPL METÁLICO
REF: 24V	EAN: 8.435.746.800.355	DESC.: K2 4MOD VERTICAL COPL METÁLICO
REF: 25V	EAN: 8.435.746.801.239	DESC.: K2 5MOD VERTICAL COPL METÁLICO
REF: 26V	EAN: 8.435.746.801.246	DESC.: K2 6MOD VERTICAL COPL METÁLICO

833solar diseña sus piezas para que cumplan con las exigencias de cargas del EUROCODIGO EN1990. Test corrosión en niebla salina. CTM(Centro Tecnológico del Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificación por ITE (Inst. Tecnológico de la Energía) de continuidad de tierra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condiciones de garantía

25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contacto

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com