




Instalación inclinada de 5° a 30°. Triángulo cerrado, fabricado en aluminio anodizado a 15 micras, compuesto por una base común a todos los tipos de inclinación (5°-10°-15°-30°) y un triángulo específico para cada una de ellas. El sistema consta de 5 referencias, 3 comunes a todos los sistemas y 2 específicas de este sistema. Placa equipotencial de serie, grapa final con sistema anti-fallo, e intermedia con muelle. Disponible en formato kit de 2 a 6 módulos y en piezas.

Componentes

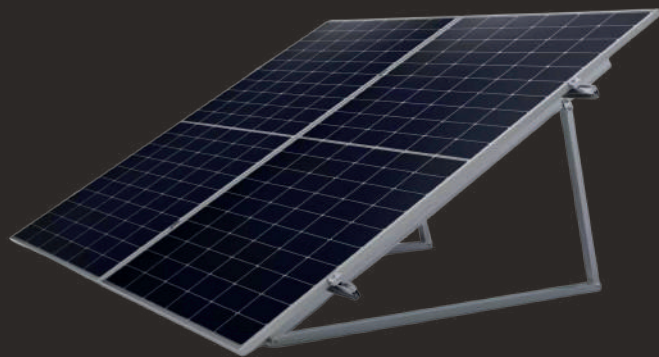

R2400

Rail 52mm de altura



3V5 - 3V30

Triángulo Cerrado Vertical
5°-30°

GI

Grapa Intermedia



GF

Grapa Final
28mm a 35mm

U

Unión Rail



3U

Unión Rail Triángulo

Accesorios



TR

Tapa Rail

Nota: las garantías de nuestros sistemas vienen determinadas por el cumplimiento por parte del instalador de los manuales de instalación y la normativa vigente en el ámbito Europeo y Nacional en cuanto a fijación y carga de lastre.

Características técnicas

Perfilería	Aluminio EN AW 6005A.T6 en Anodizado
Tornillería	Acero inoxidable A2-70 / Tornillo M8 Hexagonal DIN912
Módulo	Hasta 2400mm
Frame	28mm a 40mm
Peso	5,185kg/módulo
Mesa máxima	Hasta 10 módulos
Carga viento	Hasta 104km/h - En zonas de > 60km/h de viento, obligatorio triángulo por metro.
Carga nieve	550kg/m²
Garantía	25 años en ambientes C4 y C5

Formatos Disponibles



2,3,4,5,6 módulos



Piezas

Incluye

GI y GF con
placa
equipotencial

Superficie de instalación

Losa de Hormigón

Correas Metálicas o Lastradas

Teja Cerámica

833solar diseña sus piezas para que cumplan con las exigencias de cargas del EUROCÓDIGO EN1990. Test corrosión en niebla salina. CTM(Centro Tecnológico del Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificación por ITE (Inst. Tecnológico de la Energía) de continuidad de tierra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condiciones de garantía

25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contacto

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com

3V5



Tabla de referencias - Triángulo Cerrado Vertical 5°

REF: 32V5	EAN: 8.435.746.803.110	DESC.: K3 2MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 5°
REF: 33V5	EAN: 8.435.746.803.127	DESC.: K3 3MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 5°
REF: 34V5	EAN: 8.435.746.803.134	DESC.: K3 4MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 5°
REF: 35V5	EAN: 8.435.746.803.141	DESC.: K3 5MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 5°
REF: 36V5	EAN: 8.435.746.803.158	DESC.: K3 6MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 5°

3V10



Tabla de referencias - Triángulo Cerrado Vertical 10°

REF: 32V10	EAN: 8.435.746.803.165	DESC.: K3 2MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 10°
REF: 33V10	EAN: 8.435.746.803.172	DESC.: K3 3MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 10°
REF: 34V10	EAN: 8.435.746.803.189	DESC.: K3 4MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 10°
REF: 35V10°	EAN: 8.435.746.803.196	DESC.: K3 5MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 10°
REF: 36V10	EAN: 8.435.746.803.202	DESC.: K3 6MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 10°

3V15



Tabla de referencias - Triángulo Cerrado Vertical 15°

REF: 32V15	EAN: 8.435.746.803.219	DESC.: K3 2MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 15°
REF: 33V15	EAN: 8.435.746.803.226	DESC.: K3 3MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 15°
REF: 34V15	EAN: 8.435.746.803.233	DESC.: K3 4MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 15°
REF: 35V15	EAN: 8.435.746.803.240	DESC.: K3 5MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 15°
REF: 36V15	EAN: 8.435.746.803.257	DESC.: K3 6MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 15°

3V30



Tabla de referencias - Triángulo Cerrado Vertical 30°

REF: 32V30	EAN: 8.435.746.803.264	DESC.: K3 2MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 30°
REF: 33V30	EAN: 8.435.746.803.271	DESC.: K3 3MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 30°
REF: 34V30	EAN: 8.435.746.803.288	DESC.: K3 4MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 30°
REF: 35V30	EAN: 8.435.746.803.295	DESC.: K3 5MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 30°
REF: 36V30	EAN: 8.435.746.803.301	DESC.: K3 6MOD VERTICAL TRIANGULAR CERRADO 30°

Condiciones de garantía**25 años de garantía anticorrosión***

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

 Marcado
ES19/86524
**Contacto**

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com