




Instalación inclinada de 30°. Triángulo cerrado, fabricado en aluminio anodizado a 15 micras, compuesto por un triángulo premontado, grapas finales y riostra. El sistema consta de 3 referencias, 1 común a todos los sistemas y 2 específicas de este sistema. Placa equipotencial de serie, grapa final con sistema anti-fallo. Disponible en pieza y en kit de 2 módulos.

Componentes

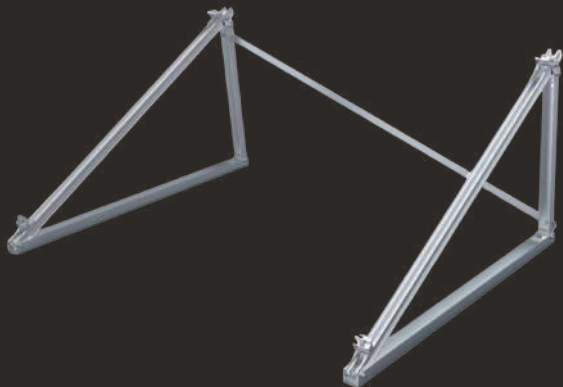

3H30

Triángulo cerrado a 30°



D2000

Riostra triángulo cerrado a 30°

1,54 metros de longitud



GF

Grapa Final

28mm a 35mm

Superficie de instalación

Losa de Hormigón

Correas Metálicas o Lastradas

Teja Cerámica

Nota: las garantías de nuestros sistemas vienen determinadas por el cumplimiento por parte del instalador de los manuales de instalación y la normativa vigente en el ámbito Europeo y Nacional en cuanto a fijación y carga de lastre.

Características técnicas

Perfilería	Aluminio EN AW 6005A.T6 en Anodizado
Tornillería	Acero inoxidable A2-70 / Tornillo M8 Hexagonal DIN912
Módulo	Hasta 2400m
Frame	28mm a 40mm
Peso para 2 módulos	9,052 kg
Mesa máxima	Hasta 10 módulos
Carga viento	Hasta 104km/h - En zonas de > 60km/h de viento, obligatorio triángulo por metro.
Carga nieve	550kg/m²
Garantía	25 años en ambientes C4 y C5

Formatos Disponibles



2 módulos



Piezas



GI y GF con
placa
equipotencial

Tabla de referencias - Triángulo Horizontal 30° de 2 módulos

REF: 32H20	EAN: 8.435.746.803.097	DESC.: K3 2MOD HORIZONTAL TRIANG. CERRADO 30°
------------	------------------------	---

833solar diseña sus piezas para que cumplan con las exigencias de cargas del EUROCÓDIGO EN1990. Test corrosión en niebla salina. CTM(Centro Tecnológico del Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificación por ITE (Inst. Tecnológico de la Energía) de continuidad de tierra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condiciones de garantía

25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contacto

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com