




Instalación inclinada regulable a 15° o 30°. Triángulo cerrado, fabricado en aluminio anodizado a 15 micras, con sistema telescópico de fijación de grados, que permite alinear tus módulos instalados en cubiertas no regulares. El sistema consta de 6 referencias, 4 comunes a todos los sistemas y 1 específica de este sistema. Placa equipotencial de serie, grapa final con sistema anti-fallo, e intermedia con muelle. Disponible en piezas o en kits de 2, 3, 4, 5, 6 módulos.

Componentes

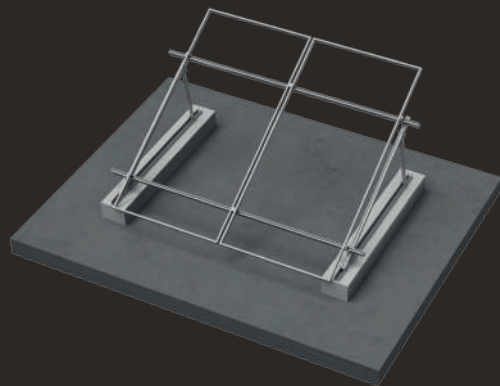

R2400
Rail 52mm de altura



U
Unión Rail



3VR
Triángulo 15/30



GI
Grapa Intermedia



GF
Grapa Final
28mm a 35mm



3U
Unión triángulo

Accesorios



TR
Tapa Rail

Superficie de instalación

Losa de Hormigón

Correas Metálicas o Lastradas

Teja Cerámica

Nota: las garantías de nuestros sistemas vienen determinadas por el cumplimiento por parte del instalador de los manuales de instalación y la normativa vigente en el ámbito Europeo y Nacional en cuanto a fijación y carga de lastre.

Características técnicas

Perfilería	Aluminio EN AW 6005A.T6 en Anodizado
Tornillería	Acero inoxidable A2-70 / Tornillo M8 Hexagonal DIN912
Módulo	Hasta 2.100mm de altura a 30° / Hasta 2.380mm de altura a 15°
Frame	28mm a 35mm
Peso para 2 módulos	7,332 kg
Mesa máxima	Hasta 10 módulos
Carga viento	Hasta 104km/h - En zonas de > 60km/h de viento, obligatorio triángulo por metro.
Carga nieve	550kg/m ²
Garantía	25 años en ambientes C4 y C5

Formatos Disponibles



2 a 6 módulos



Piezas

Incluye



GI y GF con
placa
equipotencial

Tabla de referencias - Triángulo Cerrado Regulable 16°-30°

REF: 32VR	EAN: 8.435.746.800.393	Desc.: K3 2MOD VERTICAL TRIANG. CERRADO REG 15-30°
REF: 33VR	EAN: 8.435.746.800.416	Desc.: K3 3MOD VERTICAL TRIANG. CERRADO REG 15-30°
REF: 34VR	EAN: 8.435.746.800.430	Desc.: K3 4MOD VERTICAL TRIANG. CERRADO REG 15-30°
REF: 35VR	EAN: 8.435.746.800.799	Desc.: K3 5MOD VERTICAL TRIANG. CERRADO REG 15-30°
REF: 36VR	EAN: 8.435.746.801.789	Desc.: K3 6MOD VERTICAL TRIANG. CERRADO REG 15-30°

833solar diseña sus piezas para que cumplan con las exigencias de cargas del EUROCODIGO EN1990. Test corrosión en niebla salina. CTM(Centro Tecnológico del Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificación por ITE (Inst. Tecnológico de la Energía) de continuidad de tierra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condiciones de garantía

25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contacto

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com