




Instalação coplanar tanto vertical como horizontal, sobre telhado metálico ou painel sandwich. Fabricado em alumínio anodizado a 15 microns. O sistema é composto por 4 referências distintas de comprimento e altura: 120 mm de comprimento e 29 mm de altura, 150 mm de comprimento e 45 mm de altura, incluindo versão com base arqueada, 400 mm de comprimento e 45 mm de altura, ou 150 mm de comprimento e 75 mm de altura, o que permite uma grande rapidez de instalação. Fácil manuseamento em cobertura devido ao seu reduzido peso e volume. Placa equipotencial de série, grampo final com sistema anti-falha e intermédio com mola. Inclui proteção EPDM e parafusaria com sistema EPDM. Disponível em peças ou em kits de 10 módulos.

Componentes

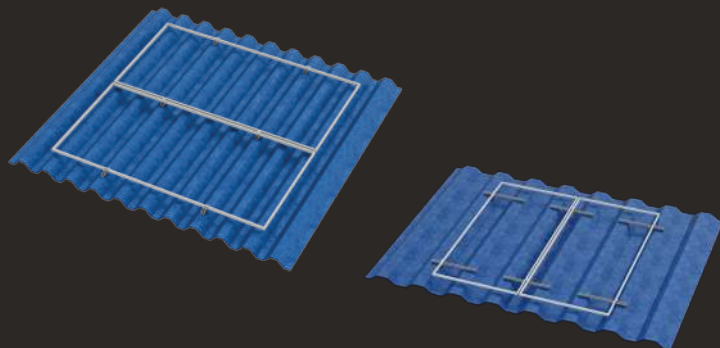

GI

Grampo Intermédio



GF

Grampo Final

28mm a 35mm

Superfície de instalação

Painel Sandwich

Telhado Metálico Ondulado

Peças à escolha



7H29

Mini Rail 120mm x 29mm



7H45

Mini Rail 150mm x 45mm



7HA45

Mini Rail 150mm x 45mm
base arqueada

7V45

Mini Rail 400mm x 45mm



7H75

Mini Rail 150mm x 75mm

Características técnicas

Perfil	Alumínio EN AW 6005A.T6 Anodizado
Parafusos	Aço inoxidável A2-70 com EPDM / Parafuso auto-roscante M6
Módulo	Até 2.382 mm x 1.140 mm / Moldura de 28 mm a 40 mm
Peso para 10 módulos	710H45: 3,564 kg / 710V45: 6,688 / 710H29: 2,860 kg
Mesa máxima	Ilimitada
Carga de vento	Até 120km/h
Carga de neve	550kg/m ²
Garantia	25 anos em ambientes C4 e C5

Formatos disponíveis



2, 3, 4, 5, 6 y 10



Peças

Inclui

Parafusaria e
parafusaria de
ancoragem com EPDMJunta
antigota
EPDMGI y GF com
placa
equipotencial

A 833solar concebe as suas peças de modo a cumprirem os requisitos de carga da norma Eurocódigo EN 1990. Teste de corrosão em névoa salina. CTM (Centro Tecnológico do Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. A certificação de continuidade de terra é emitida pelo ITE (Instituto Tecnológico da Energia). A norma aplicável é a UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*

*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contato

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com

7H29



Tabela de referências - Minirail 120x29mm

REF: 710H29	EAN: 8.435.746.801.659	DESC.: K7 10MOD HORIZONTAL MINI RAIL 120X29MM + PARAFUSARIA
--------------------	------------------------	---

7H45



Tabela de referências - Mini Rail 150x45mm

REF: 710H45	EAN: 8.435.746.801.895	DESC.: K7 10MOD HORIZONTAL MINI RAIL 150X45MM + PARAFUSARIA
--------------------	------------------------	---

7V45



Tabela de referências - Mini Rail 400x45mm

REF: 710V45	EAN: 8.435.746.802052	DESC.: K7 10MOD VERTICAL MINI RAIL 400X45MM + PARAFUSARIA
--------------------	-----------------------	---

Condições de garantia**25 anos de garantia anticorrosão***

*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524**Contato**

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com