S1600

Rail estructura Sur Sur 41mm

ANODIZADO 15 MICRAS

GARANTÍA 25 AÑOS

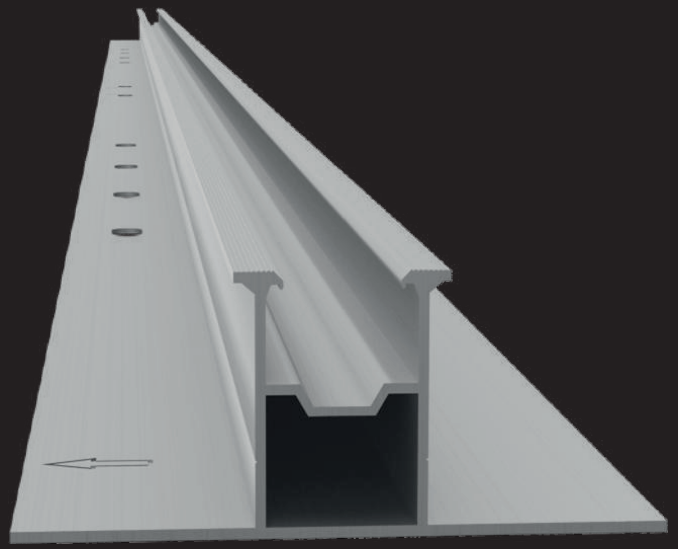

WEB

Fabricado en aluminio EN AW 6005A T6. Anodizado a 15 micras. Altura rail 41 mm. Carril diseñado para evitar el fallo de grapa. Ofrece la posibilidad de fijación a cubiertas y lastres mediantes los colisos ubicados en ambos lados del rail. Es ideal tanto para sistemas en techos metálicos como para aplicaciones en suelo, ya sea con lastre o anclado. La instalación deberá realizarse conforme a la última versión vigente del manual de montaje correspondiente.

Sistemas compatible

833-K6

REF: S1600 | EAN: 8.435.746.800.652 | DESC.: Rail estructura Sur Sur 1600MM-41MM

Materiales	Aluminio EN AW 6005A.T6
Anodizado	Anodizado a 15 micras
Uds/Caja	1
Peso Unitario	1,372 kg
Garantía	25 años de garantía en ambientes C4 y C5
Medidas	1600mm x 41mm

Características Geométricas

Área de sección transversal A=201,1mm2

Momento de inercia (eje fuerte) I=25117,7mm4

Módulo resistente W=2100mm3

Características Mecánicas del material

Densidad: ρ=27,1 kN/m3

Módulo elástico: E=6,9×104 N/mm2

Coeficiente de expansión lineal: α=2,32×10-5

Coeficiente de Poisson: ν=0,33

Resistencia a la tracción/compresión/flexión: fs=220 N/mm2

833solar diseña sus piezas para que cumplan con las exigencias de cargas del EUROCÓDIGO EN1990. Test corrosión en niebla salina. CTM(Centro Tecnológico del Metal).
Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificación por ITE (Inst. Tecnológico de la Energía) de continuidad de tierra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

833 QUALITY MOUNTING SYSTEMS

Medidas de seguridad

Herramientas necesarias

Garantía

25 años de garantía anticorrosión*
*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado CE
ES19/86524

Contacto
(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com