




Il s'installe de manière coplanaire sur une toiture métallique. Fabriqué en aluminium anodisé de 15 microns. L'ensemble du système se compose de cinq références : quatre sont communes à tous les systèmes et une est spécifique à ce système. Il comprend une plaque équipotentielle de série, une agrafe d'extrémité avec système anti-défaillance et une agrafe intermédiaire avec ressort, toutes deux disponibles en option, des vis en acier inoxydable A2-70 et un angle de jonction « L » réglable en hauteur permettant de franchir tout type d'obstacle. Disponible en pièces détachées ou en kits de 2, 3, 4, 5 ou 6 modules.

Composants

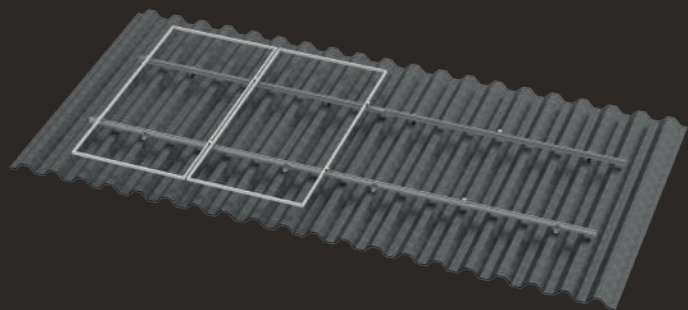

R2400

Rail 2400mm



U

Joint Rail



2U

Ancre Rail Tôle

En option : 165 mm



GI

Pince Intermédiaire



GF

Pince Finale

28mm à 35mm

Surface d'installation

Panneau sandwich

Toiture métallique ondulée

Accessoires



TR

Cache-Rail

Caractéristiques techniques

Profilés	Aluminium EN AW 6005A.T6 Anodisé
Vis	Acier inoxydable A2-70 avec EPDM / Vis hexagonale M8 DIN912
Module	Jusqu'à 2 380 mm x 1 140 mm / Cadre 28 mm à 40 mm
Poids pour 2 modules	3,392 kg
Table maximale	Jusqu'à 10 modules
Charge vent	Jusqu'à 150 km/h
Charge neige	550kg/m ²
Garantie	25 ans dans des environnements C4 et C5

Formats Disponibles



2 à 6 modules



Pièces

Comprends

Visserie d'ancrage
avec EPDMJoint
anti-goutte
EPDMI et GF avec
plaque
équipotentielle

Tableau de référence - Métal de 2 à 6 modules

REF: 22V	EAN: 8.435.746.800.331	DESC.: K2 2MOD VERTICAL COPLANAIRE MÉTALLIQUE
REF: 23V	EAN: 8.435.746.800.348	DESC.: K2 3MOD VERTICAL COPLANAIRE MÉTALLIQUE
REF: 24V	EAN: 8.435.746.800.355	DESC.: K2 4MOD VERTICAL COPLANAIRE MÉTALLIQUE
REF: 25V	EAN: 8.435.746.801.239	DESC.: K2 5MOD VERTICAL COPLANAIRE MÉTALLIQUE
REF: 26V	EAN: 8.435.746.801.246	DESC.: K2 6MOD VERTICAL COPLANAIRE MÉTALLIQUE

833 Solar conçoit ses pièces de manière à ce qu'elles répondent aux exigences de charge de l'Eurocode EN 1990. Test de corrosion au brouillard salin. CTM (Centre technologique du métal). Norme UNE EN ISO 9227:2023. Certification par l'ITE (Institut technologique de l'énergie) de la continuité de la mise à la terre. Norme UNE EN IEC 61439:2021/AC:2022-01.

Garantie

Garantie anticorrosion de 25 ans*

*La couverture de garantie de ce type de structure doit impérativement respecter les exigences du montage **833SOLAR**.

Contact

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com