




Il peut être installé de manière coplaire, verticale ou horizontale, sur une toiture métallique ou un panneau sandwich. Fabriqué en aluminium anodisé de 15 microns. Il se compose de quatre références différentes en termes de longueur et de hauteur : 120 mm de long et 29 mm de haut, 150 mm de long et 45 mm de haut, 400 mm de long et 45 mm de haut, ou 150 mm de long et 75 mm de haut. Cette variété permet une installation très rapide. Il est facile à manipuler sur le toit grâce à son faible poids et à son faible volume. Il est équipé d'une plaque équipotentielle, d'une agrafe d'extrémité avec système anti-défaillance et d'une agrafe intermédiaire avec ressort. Il comprend également une protection EPDM et des vis avec système EPDM. Il est disponible en pièces détachées ou en kits de 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 modules.

## Composants

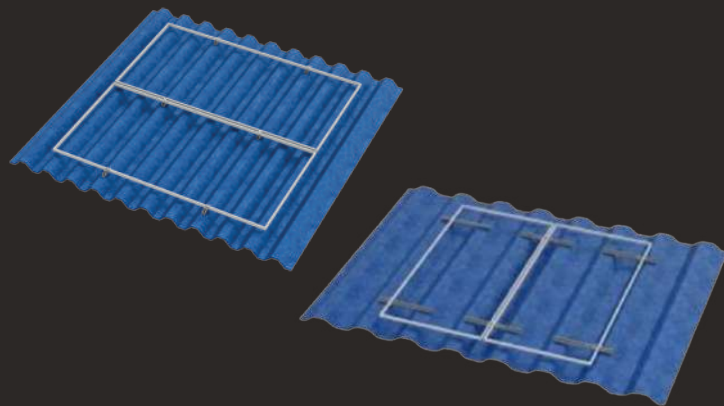

GI

Pince Intermédiaire



GF

Pince Finale

28mm à 35mm

## Surface d'installation

Panneau sandwich

Toiture métallique

## Pièces au choix



7H29

Mini Rail 120mm x 29mm



7H45

Mini Rail 150mm x 45mm



7HA45

Mini Rail 150mm x 45mm  
base arquée

7V45

Mini Rail 400mm x 45mm



7H75

Mini Rail 150mm x 75mm

## Caractéristiques techniques

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Profilés              | Aluminium EN AW 6005A.T6 Anodisé                                         |
| Vis                   | Acier inoxydable A2-70 avec EPDM / Vis hexagonale M8 DIN912              |
| Module                | Jusqu'à 2 380 mm x 1 140 mm / Cadre 28 mm à 40 mm                        |
| Poids pour 10 modules | <b>710H45:</b> 3,564kg / <b>710V45:</b> 6,688kg / <b>710H29:</b> 2,860kg |
| Table maximale        | Jusqu'à 10 modules                                                       |
| Charge vent           | Jusqu'à 120km/h                                                          |
| Charge neige          | 550kg/m²                                                                 |
| Garantie              | 25 ans dans des environnements C4 et C5                                  |

## Formats Disponibles



Pièces

## Comprends

Visserie et  
ancrage avec EPDMJoint  
anti-goutte  
EPDMGI et GF avec  
plaque  
équipotentielle

|                    |                        |                                                       |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| REF: <b>710H29</b> | EAN: 8.435.746.801.659 | DESC.: Kit Mini Rail 120x29mm - 10 modules + visserie |
| REF: <b>710H45</b> | EAN: 8.435.746.801.895 | DESC.: Kit Mini Rail 150x45mm - 10 modules + visserie |
| REF: <b>710V45</b> | EAN: 8.435.746.802.052 | DESC.: Kit Mini Rail 400x45mm - 10 modules + visserie |

833solar conçoit ses pièces afin qu'elles répondent aux exigences de charge de l'EUROCODE EN1990. Test de corrosion au brouillard salin. CTM (Centre technologique du métal). Norme UNE EN ISO 9227:2023. Certification par l'ITE (Institut technologique de l'énergie) de la continuité de la terre. Norme UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

### Garantie

**Garantie anticorrosion de 25 ans\***

\*La couverture de garantie de ce type de structure doit impérativement respecter les exigences du montage **833SOLAR**.

### Contact

(+34) 868 076 098  
info@833solar.com  
833solar.com