




Instalação Este-Oeste sobre superfície plana. Fabricado em alumínio anodizado a 15 microns, o sistema é composto apenas por 4 referências. Placa equipotencial de série, grampo traseiro duplo (10° e 15°) e o mesmo sistema de união que o restante das estruturas do catálogo. Sistema totalmente versátil, que permite fixação à chapa, fixação com lastro e ser autoportante, ou seja, colocar lastro sobre as bandejas de lastro (artigo opcional). Além disso, permite instalar defletores, caso assim se deseje. Disponível em formato kit de 2, 4 e 6 módulos.

Componentes

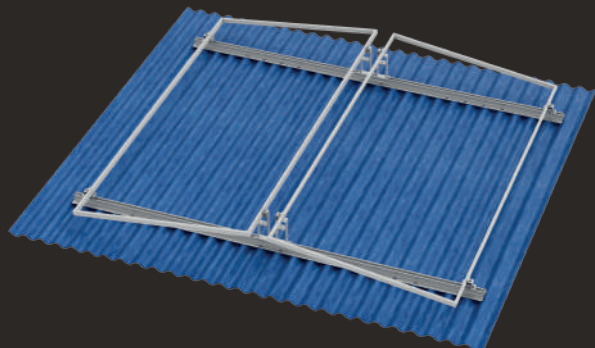

E2500

Trilho 41mm altura



5U

União Trilho
este-oeste/sul-sul

GTD10 - GTD15

Grampo Traseiro Duplo
10° - 15°

GD10 - GD15

Grampo Dianteiro
10° - 15°

Superfície de instalação

Laje de Betão

Painel Sandwich

Telhado Metálico

Formatos disponíveis



2, 4 e 6 módulos



Peças

Características técnicas

Perfil	Alumínio EN AW 6005A.T6. Anodizado a 15 microns
Parafusos	Aço inoxidável A2-70 / Parafuso M8 Hexagonal DIN912
Módulo	Até 2.382mm x 1.140mm / Moldura de 28 mm a 40 mm
Peso para 2 módulos	52H10: 4,876 kg / 52H15: 6,044 kg
Mesa máxima	Até 10 módulos
Carga de vento	Até 150km/h
Carga de neve	550kg/m ²
Garantia	25 anos de garantia em ambientes C4 e C5

Tabela de referências - Este-Oeste 10° de 2, 4 e 6 módulos

REF: 52H10	EAN: 8.435.746.802.540	DESC.: K5 2MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 10° (SEM LASTRO)
REF: 54H10	EAN: 8.435.746.801.673	DESC.: K5 4MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 10° (SEM LASTRO)
REF: 56H10	EAN: 8.435.746.802.557	DESC.: K5 6MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 10° (SEM LASTRO)

Tabela de referências - Este-Oeste 15° de 2, 4 e 6 módulos

REF: 52H15	EAN: 8.435.746.802.540	DESC.: K5 2MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 15° (SEM LASTRO)
REF: 54H15	EAN: 8.435.746.801.673	DESC.: K5 4MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 15° (SEM LASTRO)
REF: 56H15	EAN: 8.435.746.802.557	DESC.: K5 6MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 15° (SEM LASTRO)

A 833solar concebe as suas peças de modo a cumprirem os requisitos de carga da norma Eurocódigo EN 1990. Teste de corrosão em névoa salina. CTM (Centro Tecnológico do Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. A certificação de continuidade de terra é emitida pelo ITE (Instituto Tecnológico da Energia). A norma aplicável é a UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*

*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contato

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com

Artigos Opcionais para Estrutura Este-Oeste 10°-15° Autoportante



Exclusivo para 10°

DLD10


Kit Defletor Direito



Exclusivo para 10°

DLI10

Kit Defletor Esquerdo

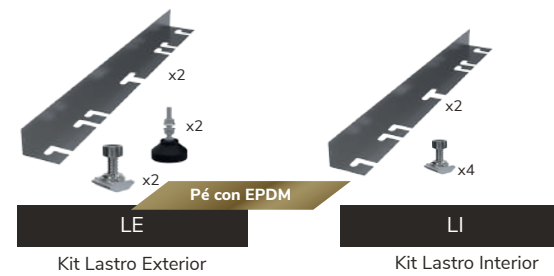

Kit Lastro Exterior

Kit Lastro Interior

KIT DE LASTRO NÃO INCLuíDO

Artigos Opcionais para Estrutura Este-Oeste 10°-15° Ancorada à chapa e ao lastro



Exclusivo para 10°

DLD10

Kit Defletor Direito



Exclusivo para 10°

DLI10

Kit Defletor Esquerdo



EPDMB

Base Plat. Lastro

Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*

*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524

Contato

 (+34) 868 076 098
 info@833solar.com
 833solar.com