Estructura Sur-Sur 10º-15º / Anclada a lastre /Anclada a Chapa / Autoportante

ANODIZADO 15 MICRAS

GARANTÍA 25 AÑOS

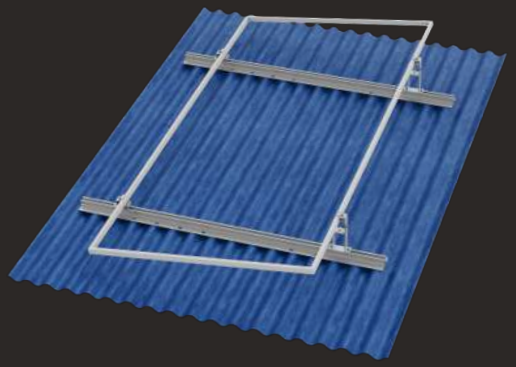

Instalación sur sur sobre superficie plana. Fabricado en aluminio anodizado a 15 micras, todo el sistema consta solamente de 4 referencias. Placa equipotencial de serie, grapa trasera doble (10º y 15º), y mismo sistema de unión que el resto de estructuras del catálogo. Sistema totalmente versátil, que permite anclar a chapa, anclar a lastres y ser autoportante, es decir, colocar lastre sobre las bandejas de lastre (artículo opcional). Además, permite instalar deflectores, en caso de que así se desee. Disponible en formato kit de 2, 3 y 4 módulos.

Características técnicas

Perfilería	Aluminio EN AW 6005A.T6. Anodizado a 15 micras
Tornillería	Acero inoxidable A2-70 / Tornillo M8 Hexagonal DIN912
Módulo	Hasta 2.382mm x 1.140mm / Frame 28mm a 40mm
Peso para **2 módulos**	**62H10:** 6,944 kg / **62H15:** 7,480 kg
Mesa máxima	Hasta 10 módulos
Carga viento	Hasta 150km/h - En rachas > 60km/h, obligatorio uso de deflectores
Carga nieve	550kg/m^2
Garantía	25 años de garantía en ambientes C4 y C5

Componentes

S1600
Rail altura 41mm

5U
Unión Perfil EO/SS

GT10 - GT15
Grapa Trasera
10º - 15º

GD10 - GD15
Grapa Delantera
10º - 15º

Tabla de referencias - Sur Sur 10º de 2, 3 y 4 módulos

REF: 62H10	EAN: 8.435.746.802.588	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 10º (NO DEFLECT-NO LASTRE)
REF: 63H10	EAN: 8.435.746.802.595	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 10º (NO DEFLECT-NO LASTRE)
REF: 64H10	EAN: 8.435.746.801.666	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 10º (NO DEFLECT-NO LASTRE)

Tabla de referencias - Sur Sur 15º de 2, 3 y 4 módulos

REF: 62H15	EAN: 8.435.746.802.601	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 15º (NO DEFLECT-NO LASTRE)
REF: 63H15	EAN: 8.435.746.802.618	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 15º (NO DEFLECT-NO LASTRE)
REF: 64H15	EAN: 8.435.746.802.328	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 15º (NO DEFLECT-NO LASTRE)

Superficie de instalación

- Losa Hormigón
- Panel Sándwich
- Techo Metálico

Formatos Disponibles

2, 3, 4 módulos

Piezas

NOTA DE SUMINISTRO
El suministro en formato kit **no** incluye deflectores, lastres ni uniones mecánicas en ninguna de sus variaciones (10º o 15º), tal y como se indica en la referencia del mismo (S/L-S/D).

833solar diseña sus piezas para que cumplan con las exigencias de cargas del EUROCÓDIGO EN1990. Test corrosión en niebla salina. CTM(Centro Tecnológico del Metal).
Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificación por ITE (Inst. Tecnológico de la Energía) de continuidad de tierra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condiciones de garantía

25 años de garantía anticorrosión*
*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado ES19/86524

Contacto
(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com

Artículos Opcionales para Estructura Sur-Sur 10°-15° Autoportante

Exclusivo para 10°

DLD10

Kit Deflector Derecho

Exclusivo para 10°

DLI10

Kit Deflector Izquierdo

Exclusivo para 10°

DT10

Deflecto Trasero

LE

Kit Lastre Exterior

Pata con EPDM



LI

Kit Lastre Interior

KIT DE LASTRE NO INCLUÍDO

Artículos Opcionales para Estructura Sur-Sur 10°-15° Anclada a chapa y a lastre

EPDMB

Goma Base Plat. Lastre

Exclusivo para 10°

DLD10

Kit Deflector Derecho

Exclusivo para 10°

DLI10

Kit Deflector Izquierdo



Exclusivo para 10°

DT10

Deflecto Trasero

Condiciones de garantía

25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado ES19/86524

Contacto

(+34) 868 076 098

info@833solar.com

833solar.com