




Il s'installe en orientation est-ouest sur une surface plane. Fabriqué en aluminium anodisé de 15 microns, l'ensemble du système ne comprend que quatre références. Il est équipé d'une plaque équipotentielle de série, de doubles agrafes arrière (10° et 15°) et utilise le même système d'assemblage que les autres structures du catalogue. Ce système totalement polyvalent permet de fixer à la tôle, de fixer à des lestages et d'être autoportant, c'est-à-dire de placer un lestage sur les plateaux de lestage (article en option). Il permet également d'installer des déflecteurs, si vous le souhaitez. Disponible en kit de 2, 3 ou 4 modules.

Composants

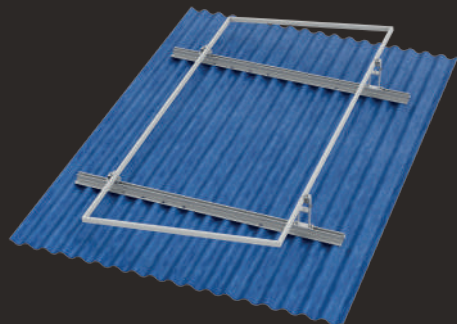

S1600

Rail hauteur 41mm



5U

Union rail est-ouest/sud-sud



GT10 - GT15

Pince Arrière

10° - 15°



GD10 - GD15

Pince Avant

10° - 15°

Surface d'installation

Béton

Panneau sandwich

Toiture métallique

Formats Disponibles



2, 3, 4 modules



Piezas

Caractéristiques techniques

Profilés	Aluminium EN AW 6005A.T6 Anodisé
Vis	Acier inoxydable A2-70 avec EPDM
Module	Jusqu'à 2 380 mm x 1 140 mm / Cadre 28 mm à 40 mm
Poids	3,935kg/module
Table maximale	Jusqu'à 10 modules
Charge vent	Jusqu'à 150 km/h
Charge neige	550kg/m ²
Garantie	25 ans dans des environnements C4 et C5
Couple de serrage	Vis hexagonale M8 DIN912 / 7 Nm

Tableau de références - Sur Sur 10° de 2, 3 et 4 modules

REF: 62H10	EAN: 8.435.746.802.588	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SUD-SUD 10°(SANS DÉFL - SANS LEST)
REF: 63H10	EAN: 8.435.746.802.595	DESC.: K6 3MOD HORIZONTAL SUD-SUD 10°(ANS DÉFL - SANS LEST)
REF: 64H10	EAN: 8.435.746.801.666	DESC.: K6 4MOD HORIZONTAL SUD-SUD 10°(SANS DÉFL - SANS LEST)

Tableau de références - Sur Sur 15° de 2, 3 et 4 modules

REF: 62H15	EAN: 8.435.746.802.601	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SUD-SUD 10°(SANS DÉFL - SANS LEST)
REF: 63H15	EAN: 8.435.746.802.618	DESC.:K6 3MOD HORIZONTAL SUD-SUD 10°(SANS DÉFL - SANS LEST)
REF: 64H15	EAN: 8.435.746.802.328	DESC.: K6 4MOD HORIZONTAL SUD-SUD 10°(SANS DÉFL - SANS LEST)

833 Solar conçoit ses pièces de manière à ce qu'elles répondent aux exigences de charge de l'Eurocode EN 1990. Test de corrosion au brouillard salin. CTM (Centre technologique du métal). Norme UNE EN ISO 9227:2023. Certification par l'ITE (Institut technologique de l'énergie) de la continuité de la mise à la terre. Norme UNE EN IEC 61439:2021/AC:2022-01.

Accessoires en option pour la structure Sud-Sud 10°-15° autoportante



Articles optionnels pour structure sud-sud 10°-15° Ancrage à la tôle et au lest

