




Instalação Sul-Sul sobre superfície plana. Fabricado em alumínio anodizado a 15 microns, todo o sistema é composto apenas por 4 referências. Placa equipotencial de série, grampo traseiro duplo (10° e 15°) e o mesmo sistema de união que o restante das estruturas do catálogo. Sistema totalmente versátil, que permite fixação à chapa, fixação com lastro e ser autoportante, ou seja, colocar lastro sobre as bandejas de lastro (artigo opcional). Além disso, permite instalar defletores, caso assim se deseje. Disponível em formato kit de 2, 3 e 4 módulos.

Componentes

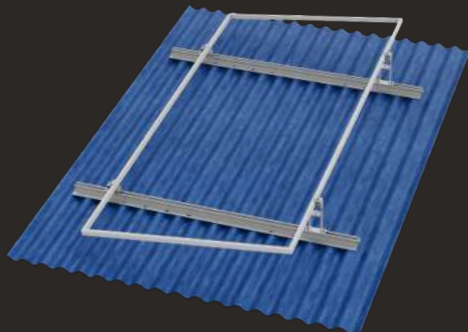

S1600

Trilho altura 41mm



5U

União Trilho
este-oeste/sul-sul

GT10 - GT15

Grampo Traseiro
10° - 15°

GD10 - GD15

Grampo Dianteiro
10° - 15°

Superfície de instalação

Laje de Betão

Painel Sandwich

Telhado Metálico



2, 3, 4 módulos



Peças

Características técnicas

Perfil	Alumínio EN AW 6005A.T6. Anodizado a 15 micras
Parafusos	Aço inoxidável A2-70 / Parafuso M8 Hexagonal DIN912
Módulo	Até 2.382mm x 1.140mm / Moldura de 28 mm a 40 mm
Peso para 2 módulos	62H10: 6,944 kg / 62H15: 7,480 kg
Mesa máxima	Até 10 módulos
Carga de vento	Até 150 km/h - Em rajadas > 60 km/h, utilização obrigatória de defletores
Carga de neve	550kg/m ²
Garantia	25 anos de garantia em ambientes C4 e C5

Tabela de referências - Sul-Sul 10° de 2, 3 e 4 módulos

REF: 62H10	EAN: 8.435.746.802.588	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 10° (SEM DEFLECT-SEM LASTRO)
REF: 63H10	EAN: 8.435.746.802.595	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 10° (SEM DEFLECT-SEM LASTRO)
REF: 64H10	EAN: 8.435.746.801.666	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 10° (SEM DEFLECT-SEM LASTRO)

Tabela de referências - Sul-Sul 15° de 2, 3 e 4 módulos

REF: 62H15	EAN: 8.435.746.802.601	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 15° (SEM DEFLECT-SEM LASTRO)
REF: 63H15	EAN: 8.435.746.802.618	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 15° (SEM DEFLECT-SEM LASTRO)
REF: 64H15	EAN: 8.435.746.802.328	DESC.: K6 2MOD HORIZONTAL SS 15° (SEM DEFLECT-SEM LASTRO)

NOTA DE FORNECIMENTO

O fornecimento em formato kit **não** inclui defletores, lastros nem uniões mecânicas em nenhuma das suas variações (10° ou 15°), tal como indicado na respetiva referência (S/L-S/D).

A 833solar concebe as suas peças de modo a cumprirem os requisitos de carga da norma Eurocódigo EN 1990. Teste de corrosão em névoa salina. CTM (Centro Tecnológico do Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. A certificação de continuidade de terra é emitida pelo ITE (Instituto Tecnológico da Energia). A norma aplicável é a UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*

*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contato

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com

Artigos Opcionais para Estrutura Sul-Sul 10°-15° Autoportante



Artigos Opcionais para Estrutura Sul-Sul 10°-15° Ancorada à chapa e ao lastro



Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*

*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contato

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com