




Installation inclinée réglable à 15° ou 30°. Triangle fermé, fabriqué en aluminium anodisé à 15 microns, avec système télescopique de fixation des degrés, qui permet d'aligner vos modules installés sur des toitures irrégulières. Le système comprend 6 références, 4 communes à tous les systèmes et 1 spécifique à ce système. Plaque équipotentielle de série, agrafe d'extrémité avec système anti-défaillance et intermédiaire avec ressort. Disponible en pièces détachées ou en kits de 2, 3, 4, 5, 6 modules.

Composants

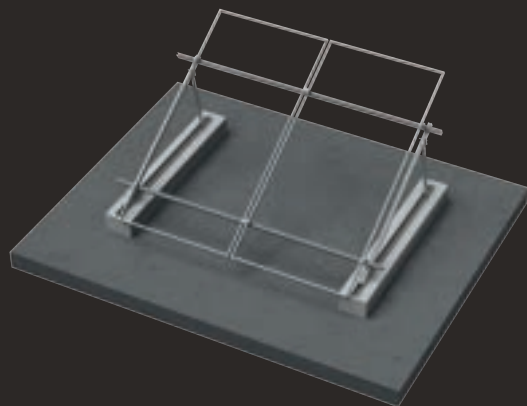

R2400
Rail 2450mm



U
Joint Rail



3VR
Triangle 15/30



GI
Pince Intermédiaire



GF
Pince Finale
28mm à 35mm



3UT
Joint Triangle

Surface d'installation

Béton

Courroies métalliques ou lestées

Tuile Céramique

Accessoires



TR
Cache-Rail

Caractéristiques techniques

Profilés	Aluminium EN AW 6005A.T6 Anodisé
Vis	Acier inoxydable A2-70 avec EPDM / Vis hexagonale M8 DIN912
Module	Jusqu'à 2 380 mm x 1 140 mm / Cadre 28 mm à 40 mm
Frame	28-35mm
Poids pour 2 modules	32VR: 7,332kg
Table maximale	Jusqu'à 10 modules
Charge vent	Jusqu'à 150 km/h
Charge neige	550kg/m ²
Garantie	25 ans dans des environnements C4 et C5

Formats Disponibles



2 à 6 modules



Pièces

Comprends



GI et GF avec
plaque
équipotentielle

Tableau de références - Triangle Fermé Réglable 15°-30°

REF: 32VR	EAN: 8.435.746.800.393	Desc.: K3 2MOD VERTICAL TRIANGULAIRE FERMÉ RÉGLABLE 15-30°
REF: 33VR	EAN: 8.435.746.800.416	Desc.: K3 3MOD VERTICAL TRIANGULAIRE FERMÉ RÉGLABLE 15-30°
REF: 34VR	EAN: 8.435.746.800.430	Desc.: K3 4MOD VERTICAL TRIANGULAIRE FERMÉ RÉGLABLE 15-30°
REF: 35VR	EAN: 8.435.746.800.799	Desc.: K3 5MOD VERTICAL TRIANGULAIRE FERMÉ RÉGLABLE 15-30°
REF: 36VR	EAN: 8.435.746.801.789	Desc.: K3 6MOD VERTICAL TRIANGULAIRE FERMÉ RÉGLABLE 15-30°

833 Solar conçoit ses pièces de manière à ce qu'elles répondent aux exigences de charge de l'Eurocode EN 1990. Test de corrosion au brouillard salin. CTM (Centre technologique du métal). Norme UNE EN ISO 9227:2023. Certification par l'ITE (Institut technologique de l'énergie) de la continuité de la mise à la terre. Norme UNE EN IEC 61439:2021/AC:2022-01.

Garantie

Garantie anticorrosion de 25 ans*
*La couverture de garantie de ce type de structure doit impérativement respecter les exigences du montage 833SOLAR.

Contact

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com