




Instalação inclinada regulável a 15° ou 30°. Triângulo fechado, fabricado em alumínio anodizado a 15 microns, com sistema telescópico de fixação de graus, que permite alinhar os seus módulos instalados em coberturas não regulares. O sistema é composto por 6 referências, 4 comuns a todos os sistemas e 1 específica deste sistema. Placa equipotencial de série, grampo final com sistema anti-falha e intermédio com mola. Disponível em peças ou em kits de 2, 3, 4, 5 e 6 módulos.

Componentes

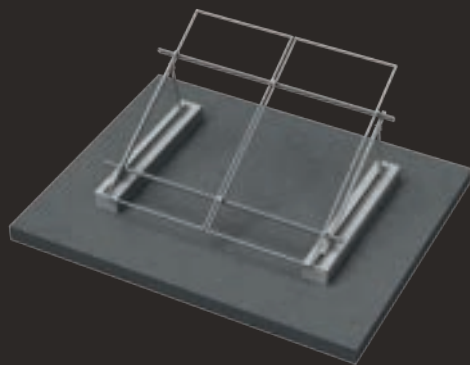

Acessórios



Superfície de instalação

Laje de Betão
Correias Metálicas ou Lastradas
Telha Cerâmica

Nota: as garantias dos nossos sistemas estão condicionadas ao cumprimento, por parte do instalador, dos manuais de instalação e da normativa em vigor no âmbito Europeu e Nacional relativamente à fixação e carga de lastro.

Características técnicas

Perfil	Alumínio EN AW 6005A T6 anodizado
Parafusos	Aço inoxidável A2-70 / Parafuso M8 Hexagonal DIN912
Módulo	Até 2.100 mm de altura a 30° / Até 2.380 mm de altura a 15°
mOLDURA	28mm a 35mm
Peso para 2 módulos	7,332 kg
Mesa máxima	Até 10 módulos
Carga de vento	Até 104 km/h - Em zonas com vento > 60 km/h, obrigatório triângulo por metro.
Carga de neve	550kg/m²
Garantía	25 anos em ambientes C4 e C5

Formatos disponíveis



Inclui



Tabela de referências - Triângulo Fechado Regulável 15° - 30°


REF: 32VR	EAN: 8.435.746.800.393	Desc.: K3 2MOD VERTICAL TRIANG. FECHADO REGULÁVEL 15-30°
REF: 33VR	EAN: 8.435.746.800.416	Desc.: K3 3MOD VERTICAL TRIANG. FECHADO REGULÁVEL 15-30°
REF: 34VR	EAN: 8.435.746.800.430	Desc.: K3 4MOD VERTICAL TRIANG. FECHADO REGULÁVEL 15-30°
REF: 35VR	EAN: 8.435.746.800.799	Desc.: K3 5MOD VERTICAL TRIANG. FECHADO REGULÁVEL 15-30°
REF: 36VR	EAN: 8.435.746.801.789	Desc.: K3 6MOD VERTICAL TRIANG. FECHADO REGULÁVEL 15-30°

A 833solar desenvolve as suas peças para cumprir os requisitos de cargas do EUROCÓDIGO EN1990. Teste de corrosão em névoa salina. CTM (Centro Tecnológico del Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificação por ITE (Inst. Tecnológico da Energia) de continuidade de terra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021 +/AC:2022-01.

Condições de garantia

25 anos de garantia anticorrosão*
*A cobertura da garantia deste tipo de estrutura deve cumprir obrigatoriamente os requisitos da montagem 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contato

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com