




Il permet une installation inclinée de 5 à 30 degrés. Il se compose d'un triangle fermé en aluminium anodisé à 15 microns, d'une base commune à tous les types d'inclinaison (5°, 10°, 15° et 30°) et d'un triangle spécifique à chacune d'entre elles. Le système se compose de cinq références, dont trois sont communes à tous les systèmes et deux sont spécifiques à ce système. Il comprend une plaque équipotentielle de série, une agrafe d'extrémité avec système anti-défaillance et une agrafe intermédiaire avec ressort. Disponible en kit de 2 à 6 modules et en pièces détachées.

Composants

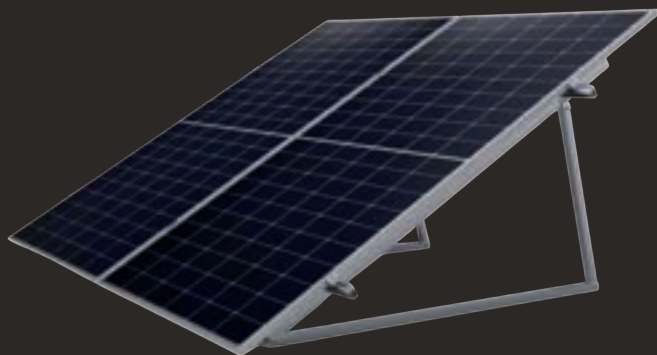

R2400

Rail 2400mm



3V5 - 3V30

Triangle fermé vertical 5°-30°



GI

Pince Intermédiaire



GF

Pince Final

28mm à 35mm



U

Joint Rail



3UT

Union ferroviaire du Triangle

Surface d'installation

Béton

Courroies métalliques ou lestées

Tuile Céramique

Accessories



TR

Cache-Rail

Caractéristiques techniques

Profilés	Aluminium EN AW 6005A.T6 Anodisé
Vis	Acier inoxydable A2-70 avec EPDM / Vis hexagonale M8 DIN912
Module	Jusqu'à 2 380 mm x 1 140 mm / Cadre 28 mm à 40 mm
Frame	28mm à 40mm
Poids pour 2 modules	32V5: 6,588kg
Table maximale	Jusqu'à 10 modules
Charge vent	Jusqu'à 120km/h
Charge neige	550kg/m ²
Garantie	25 ans dans des environnements C4 et C5

Format Disponibles



2,3,4,5,6 modules



pièces

Comprends

GI et GF avec
plaque
équipotentielle

833solar conçoit ses pièces afin qu'elles répondent aux exigences de charge de l'EUROCODE EN1990. Test de corrosion au brouillard salin. CTM (Centre technologique du métal). Norme UNE EN ISO 9227:2023. Certification par l'ITE (Institut technologique de l'énergie) de la continuité de la terre. Norme UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Garantie

Garantie anticorrosion de 25 ans*
*La couverture de garantie de ce type de structure doit impérativement respecter les exigences du montage **833SOLAR**.

Contact

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com

3V5



Tableau de références - Triangle fermé vertical 5°

REF: 32V5	EAN: 8.435.746.803.110	DESC.: K3 2MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 5°
REF: 33V5	EAN: 8.435.746.803.127	DESC.: K3 3MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 5°
REF: 34V5	EAN: 8.435.746.803.134	DESC.: K3 4MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 5°
REF: 35V5	EAN: 8.435.746.803.141	DESC.: K3 5MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 5°
REF: 36V5	EAN: 8.435.746.803.158	DESC.: K3 6MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 5°

3V10



Tableau de références - Triangle fermé vertical 10°

REF: 32V10	EAN: 8.435.746.803.165	DESC.: K3 2MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 10°
REF: 33V10	EAN: 8.435.746.803.172	DESC.: K3 3MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 10°
REF: 34V10	EAN: 8.435.746.803.189	DESC.: K3 4MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 10°
REF: 35V10	EAN: 8.435.746.803.196	DESC.: K3 5MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 10°
REF: 36V10	EAN: 8.435.746.803.202	DESC.: K3 6MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 10°

3V15



Tableau de références - Triangle fermé vertical 15°

REF: 32V15	EAN: 8.435.746.803.219	DESC.: K3 2MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 15°
REF: 33V15	EAN: 8.435.746.803.226	DESC.: K3 3MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 15°
REF: 34V15	EAN: 8.435.746.803.233	DESC.: K3 4MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 15°
REF: 35V15	EAN: 8.435.746.803.240	DESC.: K3 5MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 15°
REF: 36V15	EAN: 8.435.746.803.257	DESC.: K3 6MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 15°

3V20



Tableau de références - Triangle fermé vertical 20°

REF: 32V20	EAN: 8.435.746.803.219	DESC.: K3 2MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 20°
REF: 33V20	EAN: 8.435.746.803.486	DESC.: K3 3MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 20°
REF: 34V20	EAN: 8.435.746.803.493	DESC.: K3 4MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 20°
REF: 35V20	EAN: 8.435.746.803.509	DESC.: K3 5MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 20°
REF: 36V20	EAN: 8.435.746.803.516	DESC.: K3 6MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 20°

3V30



Tableau de références - Triangle fermé vertical 30°

REF: 32V30	EAN: 8.435.746.803.479	DESC.: K3 2MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 30°
REF: 33V30	EAN: 8.435.746.803.271	DESC.: K3 3MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 30°
REF: 34V30	EAN: 8.435.746.803.288	DESC.: K3 4MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 30°
REF: 35V30	EAN: 8.435.746.803.295	DESC.: K3 5MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 30°
REF: 36V30	EAN: 8.435.746.803.301	DESC.: K3 6MOD TRIANGULAIRE VERTICAL FERMÉ 30°

Garantie

Garantie anticorrosion de 25 ans*

*La couverture de garantie de ce type de structure doit impérativement respecter les exigences du montage 833SOLAR.

Contact

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com