




Instalación este oeste sobre superficie plana. Fabricado en aluminio anodizado a 15 micras, el sistema consta solamente de 4 referencias. Placa equipotencial de serie, grapa trasera doble (10° y 15°), y mismo sistema de unión que el resto de estructuras del catálogo. Sistema totalmente versátil, que permite anclar a chapa, anclar a lastres y ser autoportante, es decir, colocar lastre sobre las bandejas de lastre (artículo opcional). Además, permite instalar deflectores, en caso de que así se desee. Disponible en formato kit de 2, 4 y 6 módulos.

Componentes

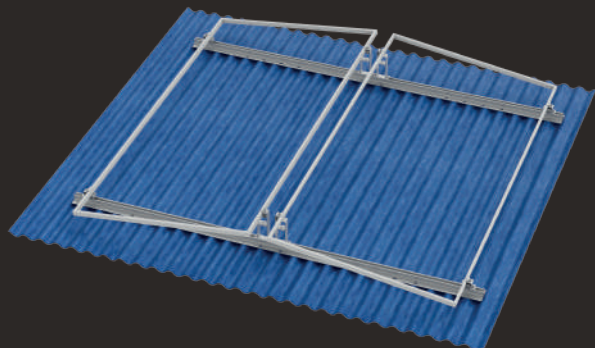

E2500

Rail 41mm altura



U

Unión Rail



GTD10 - GTD15

Grapa Trasera Doble

10° - 15°



GD10 - GD15

Grapa Delantera

10° - 15°

Superficie de instalación

Losa Hormigón

Panel Sándwich

Techo Metálico

Formatos Disponibles



2, 4 y 6 módulos



Piezas

Características técnicas

Perfilería	Aluminio EN AW 6005A.T6. Anodizado a 15 micras
Tornillería	Acero inoxidable A2-70 / Tornillo M8 Hexagonal DIN912
Módulo	Hasta 2.382mm x 1.140mm / Frame 28mm a 40mm
Peso para 2 módulos	52H10: 4,876 kg / 52H15: 6,044 kg
Mesa máxima	Hasta 10 módulos
Carga viento	Hasta 150km/h
Carga nieve	550kg/m ²
Garantía	25 años de garantía en ambientes C4 y C5

Tabla de referencias - Este Oeste 10° de 2, 4 y 6 módulos

REF: 52H10	EAN: 8.435.746.802.540	DESC.: K5 2MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 10° (NO LASTRE)
REF: 54H10	EAN: 8.435.746.801.673	DESC.: K5 4MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 10° (NO LASTRE)
REF: 56H10	EAN: 8.435.746.802.557	DESC.: K5 6MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 10° (NO LASTRE)

Tabla de referencias - Este Oeste 15° de 2, 4 y 6 módulos

REF: 52H15	EAN: 8.435.746.802.540	DESC.: K5 2MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 15° (NO LASTRE)
REF: 54H15	EAN: 8.435.746.801.673	DESC.: K5 4MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 15° (NO LASTRE)
REF: 56H15	EAN: 8.435.746.802.557	DESC.: K5 6MOD HORIZONTAL ESTE-OESTE 15° (NO LASTRE)

833solar diseña sus piezas para que cumplan con las exigencias de cargas del EUROCODIGO EN1990. Test corrosión en niebla salina. CTM(Centro Tecnológico del Metal). Norma UNE EN ISO 9227:2023. Certificación por ITE (Inst. Tecnológico de la Energía) de continuidad de tierra. Norma UNE EN IEC 61439-1:2021+/AC:2022-01.

Condiciones de garantía

25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Marcado
ES19/86524



Contacto

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com

Artículos Opcionales para Estructura Este-Oeste 10°-15° Autoportante



Exclusivo para 10°

DLD10


Kit Deflector Derecho



Exclusivo para 10°

DLI10

Kit Deflector Izquierdo

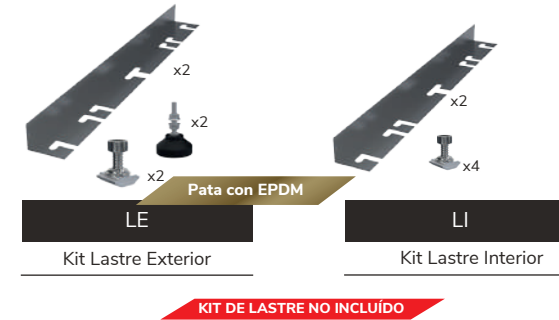

Artículos Opcionales para Estructura Este-Oeste 10°-15° Anclada a chapa y a lastre



Exclusivo para 10°

DLD10

Kit Deflector Derecho



Exclusivo para 10°

DLI10

Kit Deflector Izquierdo

**EPDMB**

Goma Base Plat. Lastre

Condiciones de garantía
25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

 Marcado
 ES19/86524

Contacto

 (+34) 868 076 098
 info@833solar.com
 833solar.com