


**RAPIDO. SENCILLO. RENTABLE.**

# KIT 833 - COPLANAR METÁLICO



**KIT DE ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA** *Aluminio anodizado*

## PIEZAS NECESARIAS




**RAIL 833-R2500-52**

32 2,5M  
B. SUPERFICIE ESTRIADA PARA PIEZA DE SUJECCIÓN Y PIEZA DE EMPALME



**2. SISTEMA DE FIJACIÓN A TECHO METÁLICO**

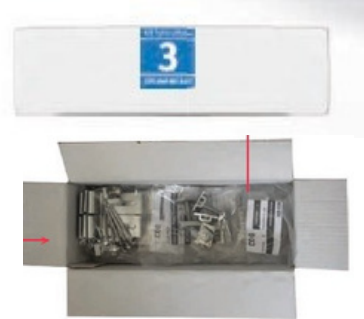

**3. PIEZA DE EMPALME SISTEMA DE UNIÓN DE RAILES MEDIANTE ENDIDURA Y TORNILLERÍA. 833-U-01**



**5. GRAPA FINAL 833-GF FACIL DE INSTALAR**

**4. GRAPA INTERMEDIA 833-GI**

32 SISTEMA RÁPIDO DE ANCLAJE, MEDIANTE MUELLE.  
B. PLACA EQUIPOTENCIAL.  
C. TORNILLO CON CABEZA DE MARTILLO PARA UNIÓN A RAIL



**833**  
INSPIRED SOLAR TECHNOLOGY

HERRAMIENTAS



**MARCADOR**



**TALADRO**



**CINTA MÉTRICA**

**TOME TODAS LAS MEDIDAS  
DE SEGURIDAD NECESARIAS  
PARA DESARROLLAR SU  
MONTAJE**

**833**®

**RAPIDO, SENCILLO, RENTABLE**



WEB



VIDEO MONTAJE

**FIJA LA GRAPA FINAL 833-AEC Y APRIETA.**


**(PAR DE APRIETE TORNILLOS = PRESOR 7 NM, M8 HEXAGONAL 20 NM, M10 HEXAGONAL 40 NM)**




**FIJA LA GRAPA INTERMEDIA 833-AEC Y APRIETA.**

**RECUERDA PONER LA PLACA EQUIPOTENCIAL.**

**(PAR DE APRIETE TORNILLOS = PRESOR 7 NM, M8 HEXAGONAL 20 NM, M10 HEXAGONAL 40 NM)**

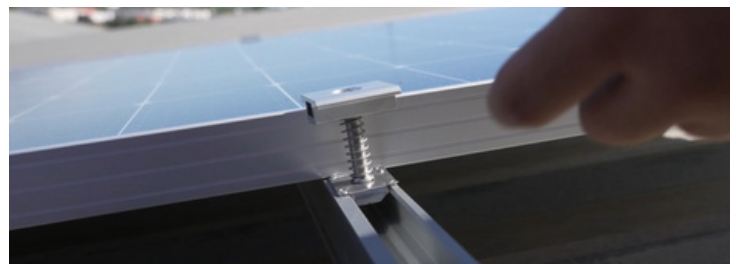

**POSICIONA EL SIGUIENTE MÓDULO SEGÚN TU DISEÑO Y REPITE LA OPERACIÓN.**

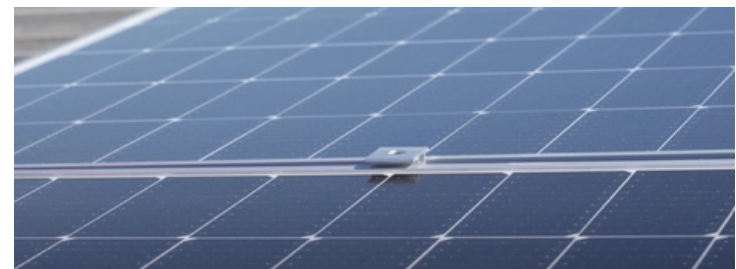

## **RECUERDA:**

**833SOLAR SOLO PRODUCE ESTRUCTURAS EN ALUMINIO ANODIZADO.**

**ESTE PRODUCTO TIENE 25 AÑOS DE GARANTÍA.**

**EL PAR DE APRIETE ES TORNILLO PRESOR 7 NM, TORNILLO M8 HEXAGONAL 20 NM, TORNILLO M10 HEXAGONAL 40 NM**

**DEBES RESPETAR LAS CARGAS DE VIENTO EN CUBIERTA MÍNIMAS RECOMENDADAS.**

**SI TIENES DUDAS EN EL MANUAL DE MONTAJE, NO DUDES EN CONSULTAR CON NOSOTROS O MIRAR LOS VÍDEOS DE INSTALACIÓN QUE PODRÁS ENCONTRAR EN NUESTRA ÁREA DE DESCARGAS EN [833SOLAR.COM/DESCARGAS](http://833SOLAR.COM/DESCARGAS) O EN LOS QR QUE VIENEN EN LA CAJA**

- **ACONDICIONA TU ZONA DE TRABAJO.**
- **LIMPIA LA ZONA DE OBSTÁCULOS.**
- **UTILIZA UN MARCADOR PARA MARCAR DONDE UBICAR LAS FIJACIONES.**
- **CUMPLE CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REGLAMENTARIAS.**

**FIJA LOS SISTEMAS DE ANCLAJE EN LAS MARCAS QUE PREVIAMENTE HEMOS DETERMINADO. PIEZA 833-TRB-D01.**



**INSERTA EL TORNILLO EN LA ENDIDURA DEL RAIL, Y AJUSTA LA ALTURA (DISPONES HASTA 10CM).**



**SI NECESITAS UNIR DOS RAILES, ES FÁCIL CON EL EMPALME 833-SFR01.**



**POSICIONA EL MÓDULO Y PROCEDE A FIJAR LAS GRAPAS FINALES E INICIALES.**

