




Optimiza la captación de energía solar con nuestra Estructura Fotovoltaica Doble Horizontal a 5°, diseñada para una instalación eficiente y segura de dos paneles solares en disposición horizontal. Su ángulo fijo de 5° de inclinación permite un equilibrio ideal entre captación solar y resistencia estructural, siendo una solución perfecta para cubiertas, terrazas, estacionamientos solares y superficies amplias con baja pendiente. Consta de 5 referencias: rail inclinado con patas que permiten su inclinación a 5°, rail superior, riostra, grapa intermedia y grapa final. Fabricado en Aluminio Anodizado a 15 micras con garantía de 25 años.

Características técnicas

Acabado	Aluminio EN AW 6005A.T6
Tornillería	Acero inoxidable A2-70 con EPD
Módulo	Hasta 2.385mm x 1.140mm
Frame	30mm a 35mm
Orientación módulo	Horizontal
Carga viento	Hasta 150km/h
Carga nieve	550kg/m²
Garantía	25 años en ambientes C4 y C5
Par de apriete	Tornillo M8 Hexagonal DIN912 / 7 Nm

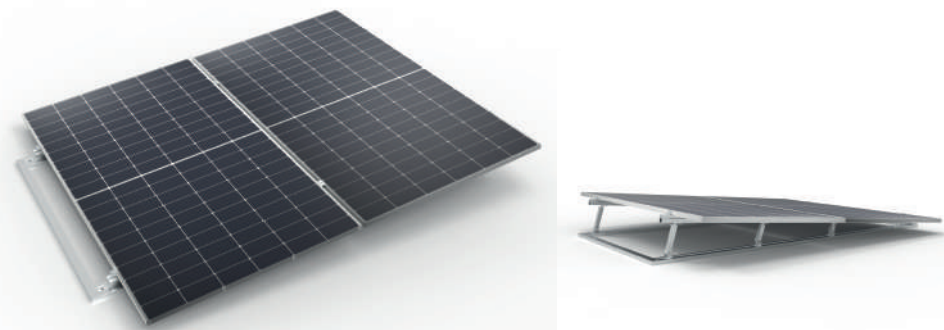

Componentes



833 DH-RI-2750-41

Doble Horizontal Rail Inclinado 2750x41mm



833 DH-RS-2950-41

Doble Horizontal Rail Superior 2950x41mm



833 DH-BE-1500

Doble Horizontal Barra Estabilizadora 1500mm



833 DH-GI

Grapa Intermedia Doble Horizontal



833 DH-GF

Grapa Final Doble Horizontal

Medidas de seguridad



Herramientas necesarias



Garantía

25 años de garantía anticorrosión*

*La cobertura de garantía de esta clase de estructura debe cumplir obligatoriamente los requerimientos del montaje 833SOLAR.

Certificados

Marcado
ES19/86524



Contacto

(+34) 868 076 098
info@833solar.com
833solar.com